


one4all

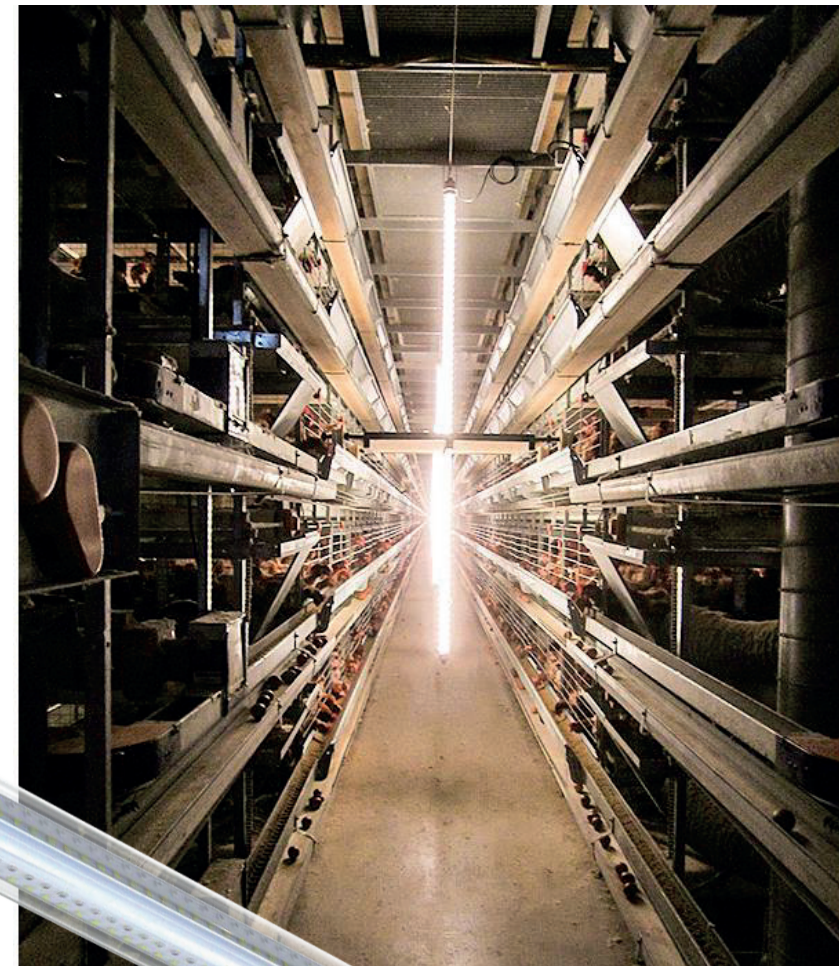

IP67 TUBO LED T12 ANTICORROSIÓN REGULABLE

Diseñado para la cría de ganado

— Φ 38mm doble forma V 2 x150° Haz de luz para apego vertical

CARACTERÍSTICAS



Diseño de producto



Diseño de Doble V, Haz de luz 2x150°

Diseño patentado del disipador de gases de 360°, proporciona un amplio enfriamiento que garantiza una mayor durabilidad y permite que la lámpara funcione en entornos muy cálidos

IP67 Estructuralmente Impermeabilizados

El nivel de protección IP 67 le permite resistir la alta presión de las hidrolimpiadoras.

Líder mundial en tecnología de atenuación Triac

La tecnología Flicker-free smooth Dim-to-0.2% garantiza una simulación perfecta de los amaneceres y las puestas de sol para el ganado.

Muy fácil de limpiar

El tubo completamente redondo y liso y el tapón cierre de la lámpara evitan la acumulación de polvo y lo hacen muy fácil de limpiar.

Más luz, menos energía

Alta eficiencia de iluminación, hasta 120-130lm/w

Mejora la producción de huevos y carne

La disponibilidad de varios espectros luminosos lo hace adecuado varios tipos de explotaciones avícolas para aumentar la producción de huevos y carne.

Más de 80.000 horas de duración
5 años de garantía

Diseño patentado del disipador de aluminio

El disipador de aluminio de 360°, proporciona un amplio enfriamiento que garantiza una mayor durabilidad y permite el funcionamiento de la lámpara en ambientes muy cálidos.

Resistencia al amoníaco y a los ácidos

La carcasa exterior está especialmente diseñada para resistir el entorno de los establos llenos de amoníaco y ácido.


Breve descripción del producto

El diseño de la estructura 2V es una verdadera innovación para la iluminación de los establos. El tubo Led T12 está diseñado para proporcionar una cobertura de iluminación de 300°, elimina sombras o zonas oscuras. Su iluminación uniforme mejora el desarrollo saludable de los animales.


Se realiza con un espectro optimizado y con posibilidades de estancia para satisfacer las necesidades de desarrollo de las aves de corral, mejorar su bienestar y proporcionar un crecimiento uniforme. Nuestra gama de productos de iluminación en el ámbito avícola es también adecuada para soluciones de adaptación para los modernos sistemas de aves de corral, respetuosa del bienestar animal y representa una alternativa válida a las lámparas CFL y de cátodo frío (CCFL).

Aplicaciones


- Granja de pollos
- Granjas de cerdos
- Granja de pájaros
- Nevera
- Redil
- Granjas de ovinos
- Granja de caballos y más
- Congelador



Condiciones de funcionamiento



Dimensiones

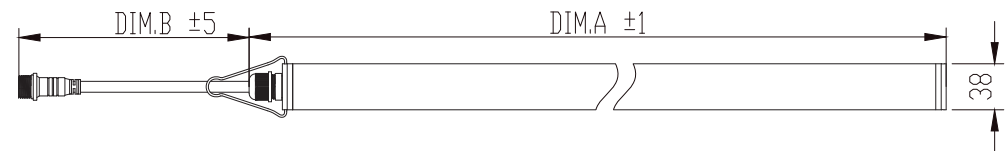



Unità: mm

Modelo	Dim.A	Dim.B	Dim.C
O4AP2L	600	300	38
O4AP4L	1200	300	38
O4AP5L	1500	300	38
O4AP6L	1800	300	38



one4all


Ficha técnica

Modelo N.	Dimensiones (mm)	Potencia (w)	Eficiencia Luminosa	CCT	CRI	Ángulo de visión	Input Voltaje (AC)	Fuente de iluminación	LEDQ'ty (pcs)	Frecuencia (HZ)
Color Blanco Triac Dimmer 0.2-100% (0-10V Optional)										
O4AP2L-18WTD-W	600	18	120-130lm/w	2700-6500K	> 80	2x150°	AC 100-120V AC 220-240V	SMD2835	192	50/60
O4AP4L-28WTD-W	1200	28							320	
O4AP5L-30WTD-W	1500	30							512	
O4AP6L-30WTD-W	1800	30							576	
Espectro Completo Triac Dimmer 0.2-100% (0-10V Optional) — Diseñado para la cría de ganado (Broiler)										
O4AP2L-18WTD-F	600	18	100-110lm/w		> 80	2x150°	AC 100-120V AC 220-240V	498nm 625nm	216	50/60
O4AP4L-28WTD-F	1200	28							360	
O4AP5L-30WTD-F	1500	30							576	
O4AP6L-30WTD-F	1800	30							648	
Blanco+ Rojo (2:1) Dos colores intercambiables Triac Dimmer 0.2-100% — Diseñado para la cría de gallinas ponedoras (Layer) y para reproducción (Breeder)										
O4AP5L-36WTD-WR	1500	12W Red + 24W White	Red: 50lm/w White: 120lm/w		> 80	2x150°	AC 100-120V AC 220-240V	3000K 625nm	Red 188 + White 376	50/60
O4AP6L-45WTD-WR	1800	15W Red + 30W White	red+ white: 100-110lm/w						Red 208 + White 416	

Otras longitudes y potencias se pueden personalizar.

Instalación

A: Instalación de colgado

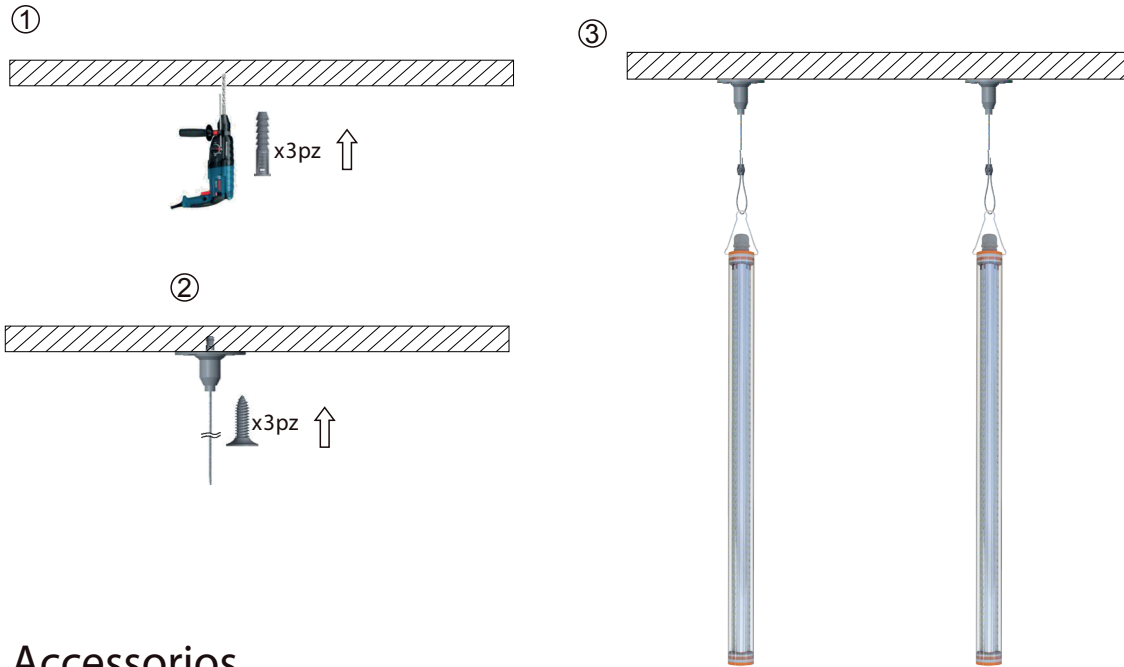

B: Enlazador en serie



Accesorios

Nombre de las partes	Imagen	Número	Aplicación	Utilización
Gancho		1 PZ	Instalación suspendida	
Placa de fijación superior		1 PZ	Fijado al techo para la suspensión	
Tapón de goma		3 PZ	Tornillos para empotrar en el techo	
Tornillo autorroscante		3 PZ	Placa de fijación superior para techo	
Cuerda de colgar		1 PZ	Longitud ajustable (standard 1m)	