

# Unik<sup>2</sup>

100/125/150






## one<sup>4</sup>all

Proyector Led para iluminación de naves industriales (interior y exterior), empresas con grandes barrenderos expositores y zonas de almacenamiento

## ENFOQUE DE PRODUCTO

- Proyector LED, súper compacto y de alto rendimiento
- Amplia gama de lentes de silicona de alta eficiencia
- Excelente concentración de luz
- Posibilidad de actualización a lo largo de los años con la sustitución del COB LED y la lente
- Baja absorción de energía

## Dimensiones



## Características mecánicas

<b>CUERPO</b>	Aluminio
<b>ENFRIAMIENTO</b>	Convección Natural - Heat Sink
<b>IP RATE</b>	IP65
<b>PESO</b>	3,5 Kg

## Características eléctricas

<b>PODER ENTRADA</b>	100-240 Vac con PFC
<b>PFC</b>	Activo >90
<b>ABSORCIÓN DE ENERGIA NOMINAL</b>	100 W
<b>DIMING OPCIONAL*</b>	1-10V


\*Prevía solicitud, están disponibles otros sistemas de dimmeración

## Características luminotécnicas

Fuente	n°1 COB LED	n°1 COB LED	n°1 COB LED
<b>Temperatura Color*</b>	3000K - CRI 80	4000K - CRI 80	5000°K - CRI 80
<b>Flujo Luminoso</b>	13325 lm (Ta 30°C)	13669 lm (Ta 30°C)	13829 lm (Ta 30°C)
<b>Eficiencia (lm/W)</b>	133 lm/W (Ta 30°C)	136 lm/W (Ta 30°C)	138 lm/W (Ta 30°C)
<b>TIPO DE LENTES</b>	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5

\*Están disponibles otras Temperaturas Color (2700K / 3500K) y Índice de Rendimiento Cromático Mayor (CRI 90) previa solicitud

## Imagen de la Polar para las ópticas de 60° / 90° / 120°SQ

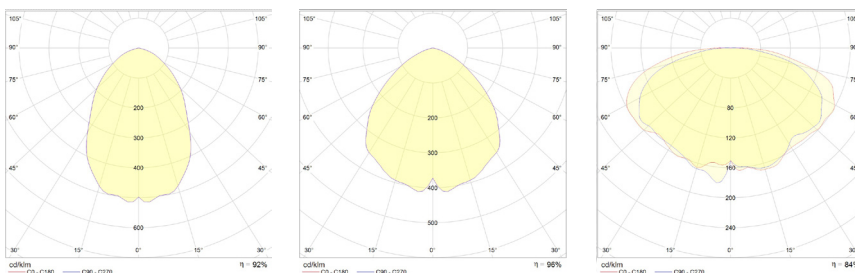

## Información sobre los lentes

- Antivandal IK10
- Garantía de por vida contra el efecto de amarillento
- Resistente a los rayos UV
- Anti reflejante






**ONE4ALL S.r.l.**

Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338  
www.one4all.it | info@one4all.it

## ENFOQUE DEL PRODUCTO

- Proyector LED, súper compacto y de alto rendimiento
- Amplia gama de lentes de silicona de alta eficiencia
- Excelente concentración de luz
- Posibilidad de actualización a lo largo de los años con la sustitución del COB LED y la lente
- Baja absorción de energía

## Dimensioni



## Características mecánicas

<b>CUERPO</b>	Aluminio
<b>ENFRIAMIENTO</b>	Convección Natural - Heat Sink
<b>NIVEL DE PROTECCIÓN</b>	IP65
<b>PESO</b>	3,5 Kg

## Características eléctricas

<b>ALIMENTAZIONE</b>	100-240 Vac con PFC
<b>PFC</b>	Activo >90
<b>POTENCIA NOMINAL ABSORBITA</b>	123 W
<b>DIMMERACIÓN OPCIONAL *</b>	1-10V


\*Están disponibles otros sistemas de dimmeración previa solicitud

## Características luminotécnicas

Fuente luminosa	n°1 COB LED	n°1 COB LED	n°1 COB LED
<b>Temperatura Color*</b>	3000K - CRI 80	4000K - CRI 80	5000K - CRI 80
<b>Flujo Luminoso de la fuente luminosa</b>	15830 lm (Ta 30°C)	16239 lm (Ta 30°C)	16430 lm (Ta 30°C)
<b>Eficiencia de la fuente (lm/W)</b>	129 lm/W (Ta 30°C)	132 lm/W (Ta 30°C)	135 lm/W (Ta 30°C)
<b>TIPOLOGÍA DE ÓPTICA</b>	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5

\*Están disponibles otras Temperaturas Color (2700K / 3500K) y Índice de Rendimiento Cromático Mayor (CRI 90) previa solicitud

## Imagen de la Polar para las ópticas de 60° / 90° / 120°SQ

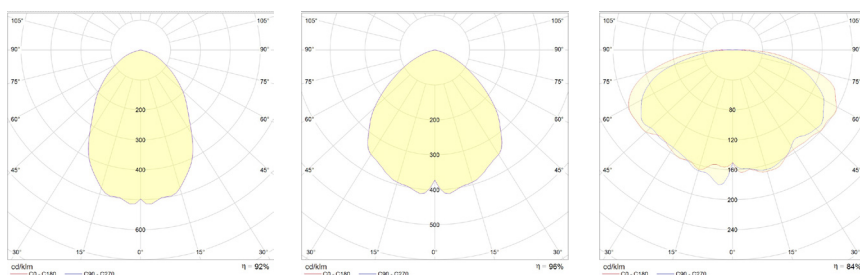

## Información cerca de las ópticas

- Antivandal IK10
- Garantía de por vida para amarillo
- Resistente a los rayos UV
- Antideslumbrante

**ONE 4 ALL S.r.l.**




Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338  
www.one4all.it | info@one4all.it



## ENFOQUE DEL PRODUCTO

- Proyector LED, súper compacto y de alto rendimiento
- Amplia gama de lentes de silicona de alta eficiencia
- Excelente concentración de luz
- Posibilidad de actualización a lo largo de los años con la sustitución del COB LED y la lente
- Baja absorción de energía

## Dimensioni



## Características mecánicas

<b>CUERPO</b>	Aluminio
<b>ENFRIAMIENTO</b>	Convección Natural - Heat Sink
<b>NIVEL DE PROTECCIÓN</b>	IP65
<b>PESO</b>	4 Kg

## Características eléctricas

<b>ALIMENTACIÓN</b>	100-240 Vac con PFC
<b>PFC</b>	Activo >90
<b>POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA</b>	148 W
<b>DIMMERACIÓN OPCIONAL *</b>	1-10V


\*Están disponibles otros sistemas de dimmeración previa solicitud

## Características luminotécnicas

Fuente luminosa	n°1 COB LED	n°1 COB LED	n°1 COB LED
<b>Temperatura Color*</b>	3000K - CRI 80	4000K - CRI 80	5000K - CRI 80
<b>Flujo Luminoso de la fuente luminosa</b>	18170 lm (Ta 30°C)	18640 lm (Ta 30°C)	18860 lm (Ta 30°C)
<b>Eficiencia de la fuente (lm/W)</b>	123 lm/W (Ta 30°C)	126 lm/W (Ta 30°C)	127 lm/W (Ta 30°C)
<b>TIPOLOGÍA DE ÓPTICA</b>	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5	15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 155° Square120° / Asym1-2-3-4-5

\*Están disponibles otras Temperaturas Color (2700K / 3500K) y Índice de Rendimiento Cromático Mayor (CRI 90) previa solicitud

## Imagen de la Polar para las ópticas de 60° / 90° / 120°SQ

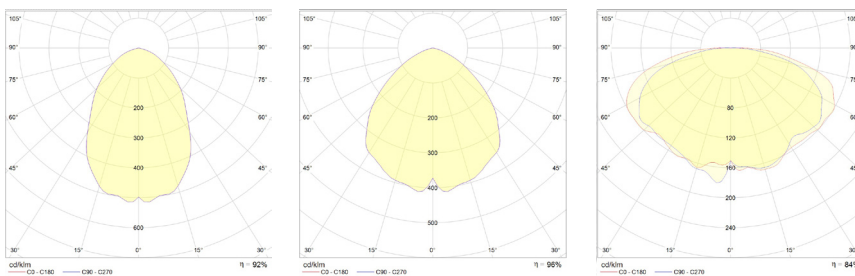

## Información cerca de las ópticas

- Antivandal IK10
- Garantía de por vida para amarillo
- Resistente a los rayos UV
- Antideslumbrante



**ONE4ALL S.r.l.**

Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338  
www.one4all.it | info@one4all.it