

*Glammy*  
130 HC




one4all

LUZ LED PARA  
CULTIVADORES PROFESIONALES

## ENFOQUE DE PRODUCTO

- Sistema de tubo de calor de enfriamiento pasivo
- Una vasta gama de lentes de silicona
- Excelente concentración de luz y profunda penetración en el cultivo
- Se pueden mejorar con el tiempo
- Bajo consumo de energía y menos emisión de calor en comparación con las lámparas tradicionales

## Dimensiones

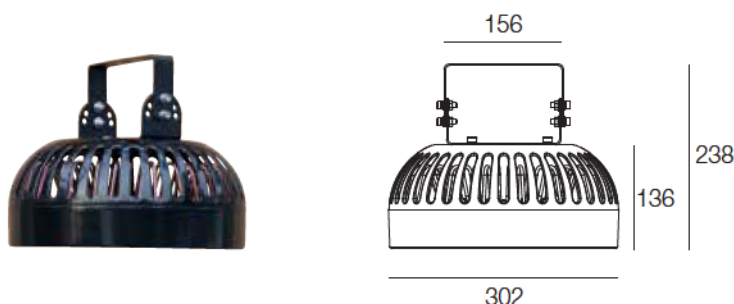

## Características mecánicas

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>CUERPO</b>       | Aluminio                       |
| <b>ENFRIAMIENTO</b> | Convección natural - Heat Pipe |
| <b>IP RATE</b>      | IP40                           |
| <b>PESO</b>         | 4,5 Kg                         |

## Características eléctricas


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>PODER ENTRADA</b>                | 100-240Vac con PFC |
| <b>PFC</b>                          | ActivO > 90        |
| <b>ABSORCIÓN DE ENERGÍA NOMINAL</b> | 130 W              |
| <b>DIMING OPCIONAL*</b>             | 1-10V              |

\* Previa solicitud, otros sistemas de diming están disponibles

## Características luminotécnicas

|                                              | FULL SPECTRUM HC                                         | PW SPECTRUM HC                                           | PRB SPECTRUM HC                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>FUENTE</b>                                | n°1 COB LED                                              | n°1 COB LED                                              | n°1 COB LED                                              |
| <b>FLUJO LUMINOSO</b>                        | 16341 lm (Ta 30°C)                                       | 10400 lm (Ta 30°C)                                       | 6595 lm (Ta 30°C)                                        |
| <b>FLUJO DE FOTONES FOTOSINTÉTICAS (PPF)</b> | 288 µmol/s (Ta 30°C)                                     | 215 µmol/s (Ta 30°C)                                     | 200 µmol/s (Ta 30°C)                                     |
| <b>EFICIENCIA (PPF/W)</b>                    | 2,2 µmol/J (Ta 30°C)                                     | 1,6 µmol/J (Ta 30°C)                                     | 1,5 µmol/J (Ta 30°C)                                     |
| <b>TIPO DE LENTES</b>                        | 25° - 45° - 60° - 90° - Square120°<br>155° - Asym1-2-3-4 | 25° - 45° - 60° - 90° - Square120°<br>155° - Asym1-2-3-4 | 25° - 45° - 60° - 90° - Square120°<br>155° - Asym1-2-3-4 |

Spectrum: PW, PRB, FULL SPECTRUM

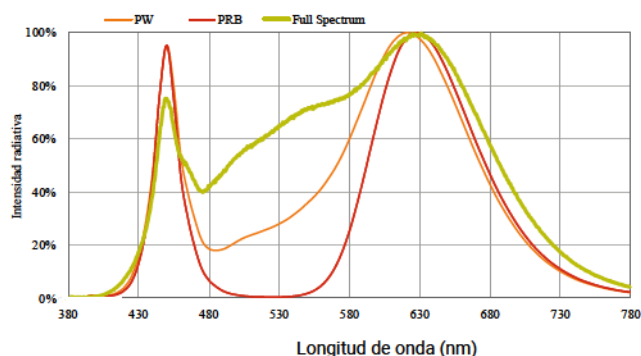

## Informaciones sobre los lentes

- Protección antivandal IK10
- Garantía de por vida contra el efecto amarillento UL 94
- Resistente a los rayos UV
- Anti reflejante

**ONE 4 ALL Sr.l.**

CascinaAvalle, 23 | 15038, Ottiglio Monferato (AL) | ITALY | +39 0142 921338  
www.one4all.it | info@one4all.it

**one4all**  
**Made in Italy**  
**5 Years Warranty**