



Prodotto di punta della serie Lightline, è Lightline 300 RGBW / FC dotato di LED ad alta potenza. La sua struttura robusta e resistente, IP67 è adatta per applicazioni architettoniche e di intrattenimento. Lightline 300 ha uno stile moderno e accattivante che riflette il design italiano.

Disponibile in 3 diverse misure:

- Standard 90 cm.
- A richiesta 60 - 120 cm
- Finitura esterna standard: colore grigio. Disponibile anche bianca e nera.

#### SPECIFICHE TECNICHE (standard 90cm)

##### • FONTE

n. 15 RGBW-FC-LEDs

Lumen totale:

R 1400lm, G 2300lm, B 450lm, W 3300lm

Potenza luminosa totale: 140W

##### • OTTICA

6°,10°,25°,40°,10°x60° (lenti 45 mm)

##### • INCLINAZIONE

Manual 160°

##### • CONTROL

Interfaccia standard: RS-485

Protocollo: USITT DMX 512

##### • CONNESSIONI

Segnale: 4pin IP 67 connettore (maschio-femmina)  
possibilità di collegare fino a 32 dispositivi

Disponibili come accessori:

- Ricevitore Wireless DMX

Potenza Principale: 3pin IP 67 connettore (maschio-femmina)

possibilità di collegare fino a 6 dispositivi da 230V o  
3 dispositivi da 120V.

##### • SICUREZZA

n. 2 golfari per la sicurezza

##### • INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Pannello di controllo con tecnologia touch e display led  
con funzione flip

o tramite DRS

Canale DMX dedicato al bilanciamento del bianco

Modalità DMX o Auto con funzione Master-Slave

Controllo intelligente della temperatura

Simulazione alogena

Simulazione CYM

Funzione anti-sfarfallio

Funzione di attenuazione regolare

##### • IP 67 RATING PROTECTION

##### • ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Gamma di tensione: 100-240VAC

Intervallo di frequenze: 47-63Hz

Fattore di potenza attiva:

PF>0.94/230VAC, PF>0.98/120VAC

Corrente:

0.70A@230VAC, 1.25A@120V

Potenza: 150W

Fusibile T5A (apparecchio interno)


##### • CANALI DMX

Modalità 9CH, 6CH, 5CH, 4CH

##### • GRANDEZZE

WxDxH: 925 x110x93 mm (dimensione del profilo)

Peso: 6,7 Kg.

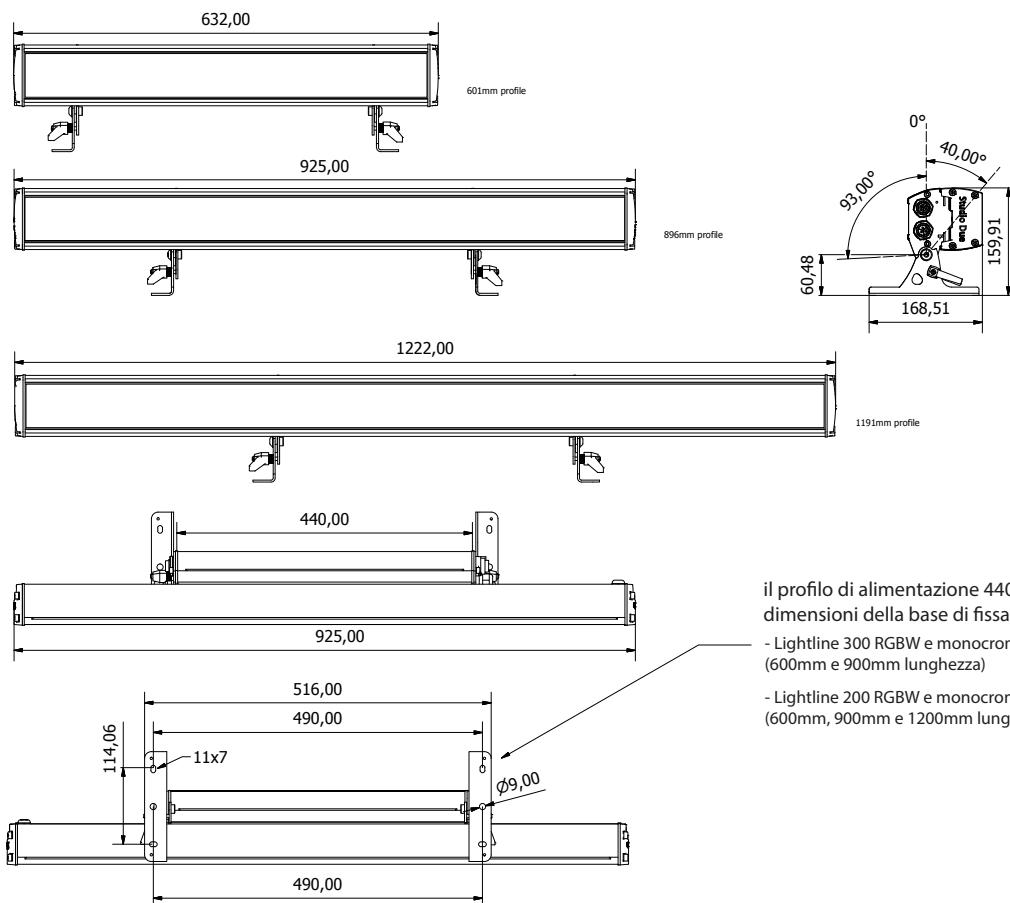

il profilo di alimentazione 440 mm  
dimensioni della base di fissaggio valide per:  
 - Lightline 300 RGBW e monocromatica  
(600mm e 900mm lunghezza)  
 - Lightline 200 RGBW e monocromatica  
(600mm, 900mm e 1200mm lunghezza)



profilo di alimentazione 620mm  
dimensioni della base di fissaggio valide per:  
- Lightline 300 RGBW (1200mm lunghezza)  
- Lightline 200 RGBW e monocromatica  
(1500mm lunghezza)

