

# one4all



**IP67 TUBO LED T12 ANTICORROSIONE DIMMERABILE**


**Progettato per allevamento di bestiame**

— $\Phi$  38mm forma doppia V 2 x150° Fascio di Luce per appendimento verticale

## SPECIFICHE



# Design del prodotto

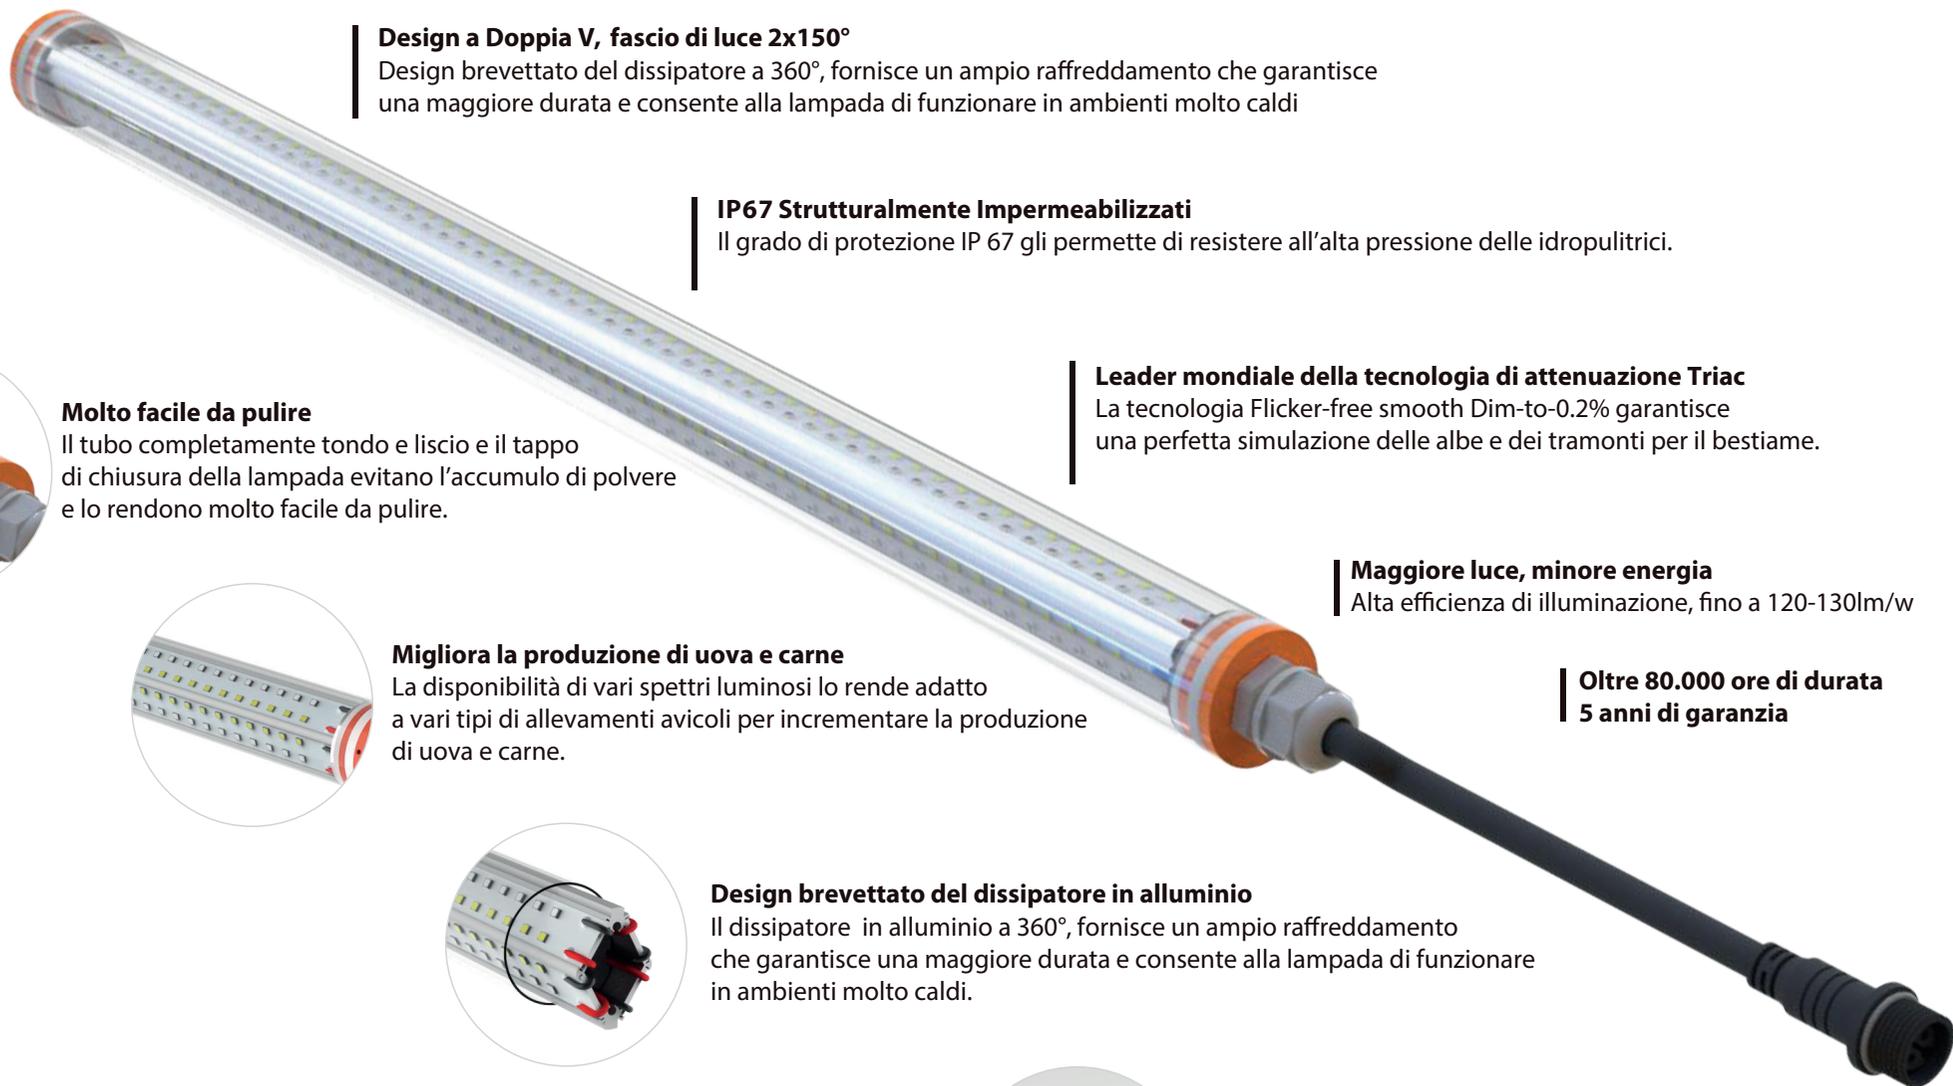

## Design a Doppia V, fascio di luce 2x150°

Design brevettato del dissipatore a 360°, fornisce un ampio raffreddamento che garantisce una maggiore durata e consente alla lampada di funzionare in ambienti molto caldi

## IP67 Strutturalmente Impermeabilizzati

Il grado di protezione IP 67 gli permette di resistere all'alta pressione delle idropultrici.

## Leader mondiale della tecnologia di attenuazione Triac

La tecnologia Flicker-free smooth Dim-to-0.2% garantisce una perfetta simulazione delle albe e dei tramonti per il bestiame.

## Maggiore luce, minore energia

Alta efficienza di illuminazione, fino a 120-130lm/w

**Oltre 80.000 ore di durata**  
**5 anni di garanzia**

## Migliora la produzione di uova e carne

La disponibilità di vari spettri luminosi lo rende adatto a vari tipi di allevamenti avicoli per incrementare la produzione di uova e carne.

## Design brevettato del dissipatore in alluminio

Il dissipatore in alluminio a 360°, fornisce un ampio raffreddamento che garantisce una maggiore durata e consente alla lampada di funzionare in ambienti molto caldi.

## Resistenza all'ammoniaca e agli acidi

Il guscio esterno è appositamente progettato per resistere all'ambiente delle stalle colme di ammoniaca e acido.

## Molto facile da pulire

Il tubo completamente tondo e liscio e il tappo di chiusura della lampada evitano l'accumulo di polvere e lo rendono molto facile da pulire.


## Breve descrizione del prodotto

Il design della struttura 2V è una vera innovazione per l'illuminazione delle stalle. Il tubo Led T12 è progettato per fornire una copertura di illuminamento di 300°, elimina ombre o aree scure. La sua illuminazione uniforme migliora il sano sviluppo degli animali.

È realizzato con uno spettro ottimizzato e con possibilità di dimmerazione per soddisfare le esigenze di sviluppo del pollame, migliorarne il benessere e fornire una crescita uniforme. La nostra serie di prodotti per illuminazione in ambito avicolo è anche adatta a soluzioni di retrofit per i moderni sistemi di pollame, rispettosa del benessere animale e rappresenta una valida alternativa alle lampade CFL e a catodo freddo (CCFL).

## Applicazioni


- Allevamento di polli
- Porcilaia
- Gabbia per uccelli
- Frigorifero
- Ovile
- Stalla per ovini
- Stalla per cavalli ed altro
- Freezer



Condizioni di lavoro



## Dimensioni

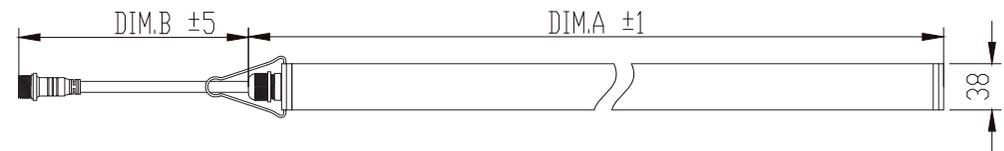



Unità: mm

Modello	Dim.A	Dim.B	Dim.C
O4AP2L	600	300	38
O4AP4L	1200	300	38
O4AP5L	1500	300	38
O4AP6L	1800	300	38



one4all


# Scheda tecnica

Modello N.	Dimensioni (mm)	Potenza (w)	Efficienza Luminosa	CCT	CRI	Angolo di visione	Input Voltage(AC)	Fonte di luce	LEDQ'ty (pcs)	Frequenza (HZ)
<b>Colore Bianco Triac Dimmer 0.2-100% (0-10V Optional)</b>										
O4AP2L-18WTD-W	600	18	120-130lm/w	2700-6500K	> 80	2x150°	AC100-120V AC220-240V	SMD2835	192	50/60
O4AP4L-28WTD-W	1200	28							320	
O4AP5L-30WTD-W	1500	30							512	
O4AP6L-30WTD-W	1800	30							576	
<b>Spettro Completo Triac Dimmer 0.2-100% (0-10V Optional)— Progettato per allevamenti da carne (Broiler)</b>										
O4AP2L-18WTD-F	600	18	100-110lm/w		> 80	2x150°	AC100-120V AC220-240V	498nm 625nm	216	50/60
O4AP4L-28WTD-F	1200	28							360	
O4AP5L-30WTD-F	1500	30							576	
O4AP6L-30WTD-F	1800	30							648	
<b>Bianco + Rosso (2:1) Due colori intercambiabili Triac Dimmer 0.2-100% — Progettato per allevamento di ovaiole (Layer) e da riproduzione (Breeder)</b>										
O4AP5L-36WTD-WR	1500	12W Red +24W White	Red:50lm/w White:120lm/w		> 80	2x150°	AC100-120V AC220-240V	3000K 625nm	Red188 +White376	50/60
O4AP6L-45WTD-WR	1800	15W Red +30W White	red+white: 100-110lm/w						Red208 +White416	

Altre lunghezze e potenze possono essere personalizzate.

# Installazione

A: Installazione ad appendimento

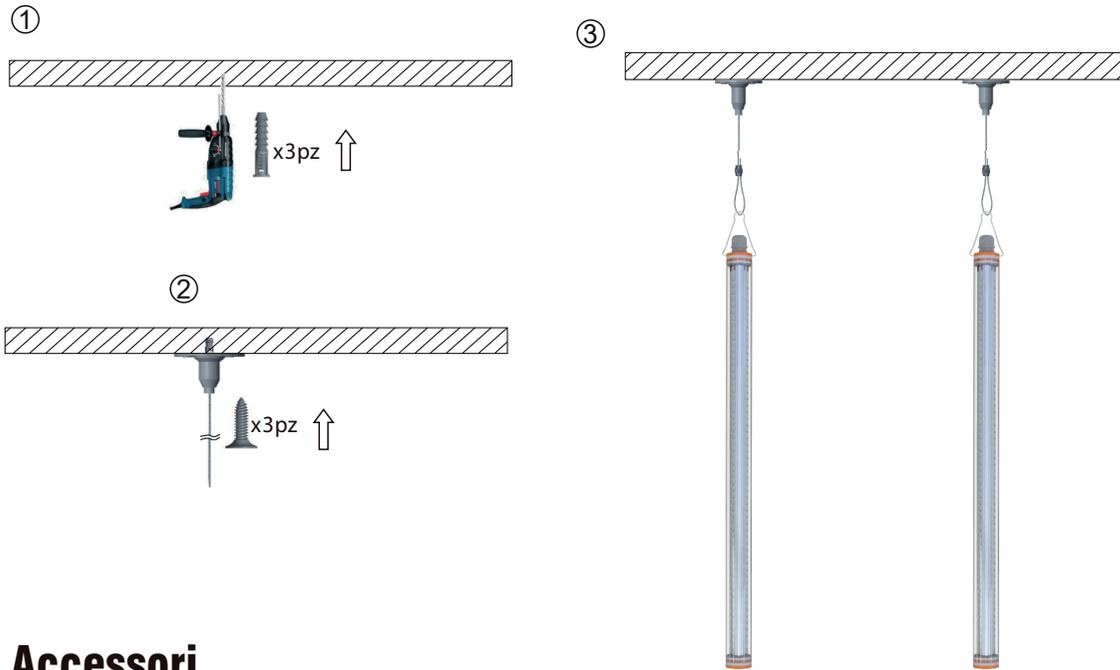

B: Collegamento in serie



## Accessori

Nome delle parti	Immagine	Numero	Applicazione	Utilizzo
Gancio		1 PZ	Installazione sospesa	
Piastra di fissaggio superiore		1 PZ	Fissato al soffitto per la sospensione	
Tappo in gomma		3 PZ	Viti per incasso al soffitto	
Vite autofilettante		3 PZ	Piastra di fissaggio superiore per controsoffitto	
Corda di appendimento		1 PZ	Lunghezza regolabile (standard 1m)	