Xtream 300 HC

one4all

ILLUMINAZIONE LED PER
COLTIVATORI PROFESSIONALI

Xtream 300 HC

FOCUS PRODOTTO

- Raffreddamento passivo heat-pipe
- Ampia gamma di lenti al silicone ad altissima efficienza
- Eccellente concentrazione della luce e profonda penetrazione sulla coltivazione
- Possibilita' di aggiornamento negli anni con la sostituzione del COB LED e della lente
- Basso assorbimento energetico e minor emissione di calore rispetto alle lampade tradizionali

Dimensioni

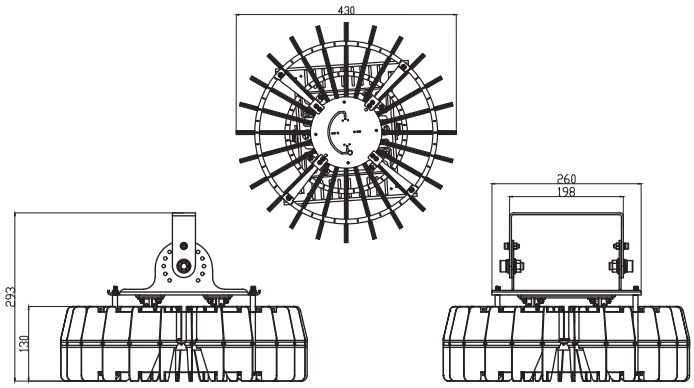

Caratteristiche meccaniche

CORPO	Alluminio
RAFFREDDAMENTO	Dissipatore con sistema Heat Pipe
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	7,5 Kg

Caratteristiche elettriche

ALIMENTAZIONE	100-240 Vac con PFC
PFC	Attivo >90
POTENZA NOMINALE ASSORBITA	320 W
DIMMERAZIONE OPZIONALE *	1-10V

* A richiesta sono disponibili altri sistemi di dimmerazione

Caratteristiche illuminotecniche

	FULL SPECTRUM HC	PW SPECTRUM HC	PRB SPECTRUM HC
SORGENTE	n°1 COB LED	n°1 COB LED	n°1 COB LED
FLUSSO LUMINOSO	38576 lm (Ta 30°C)	22955 lm (Ta 30°C)	14557 lm (Ta 30°C)
FLUSSO FOTONICO FOTOSINTETICO (PPF)	705 µmol/s (Ta 30°C)	460 µmol/s (Ta 30°C)	438 µmol/s (Ta 30°C)
EFFICIENZA (PPF/W)	2,2 µmol/J (Ta 30°C)	1,5 µmol/J (Ta 30°C)	1,4 µmol/J (Ta 30°C)
TIPO DI OTTICA	60° / 90° / Square 120°	60° / 90° / Square 120°	60° / 90° / Square 120°

Spectrum: PW, PRB, FULL SPECTRUM

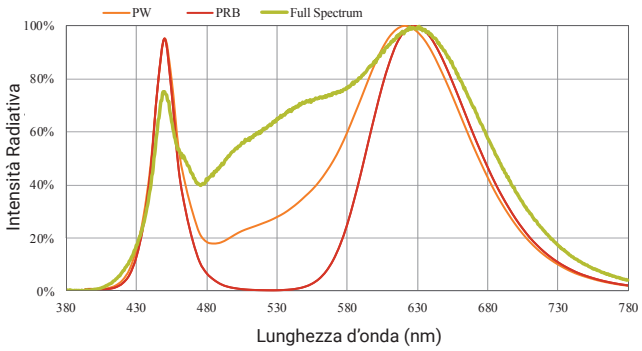

Informazioni sulle ottiche

- Antivandalo IK10
- Garanzia a vita per ingiallimento
- Resistente ai raggi UV
- Antiabbagliamento

ONE 4 ALL S.r.l.
Cascina Avalle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338
www.one4all.it | info@one4all.it

Made in Italy

5 Years Warranty

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.